




**LONGBOARD®**  
INSPIRING ARCHITECTURE

# Planches à rainure et languette

Guide d'estimation des matériaux

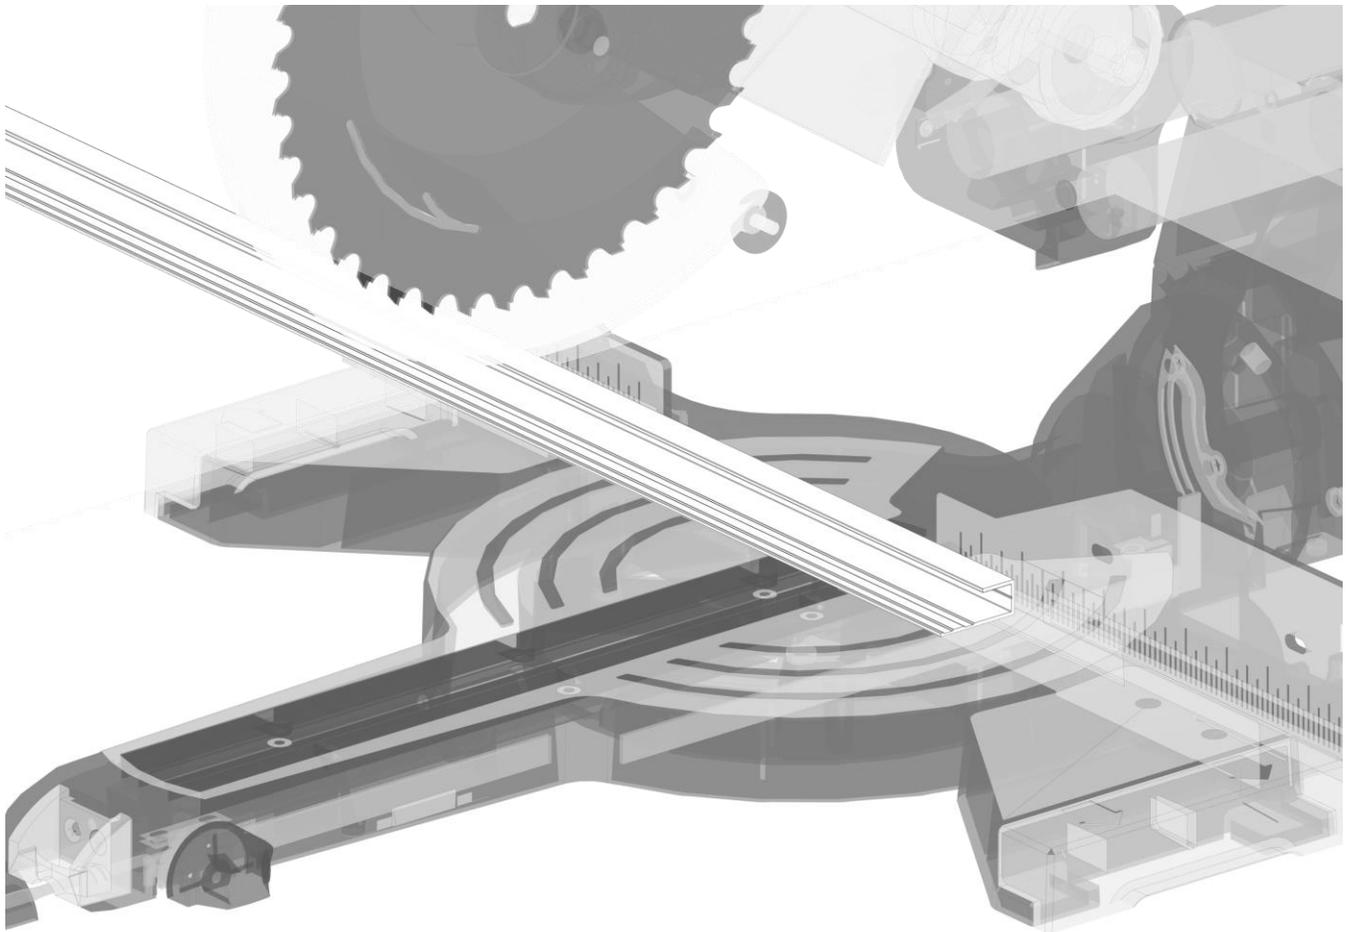

## Détails de l'estimation des matériaux

### Quantités par boîte

- Planches 2½" (6,4 cm), boîte de 12' (3,7 m) – 20 PI<sup>2</sup>/boîte
- Planches 4" & 6" (10,2 cm & 15,2 cm), boîte de 12' (3,7 m) – 48 PI<sup>2</sup>/boîte
- Planches 4" & 6" (10,2 cm & 15,2 cm), boîte de 24' (7,3 m) – 96 PI<sup>2</sup>/boîte
- Composants de finition, boîte de 12' – Vendus à l'unité

Remarque : Les clips Quick-Screen sont inclus pour une fixation tous les 32" c.c. (16" c.c. pour la Floride, Hawaï et l'Alaska) – voir les directives d'installation pour les tableaux de charge au vent.

### Surplus

- Déchets typiques de planches – 10 %
- Déchets typiques des composants de finition – 15 %

## Guide typique des composants de finition : termes standards et décharge de responsabilité

Ce guide vise à faciliter l'application standard des composants de finition pour des installations typiques. Assurez-vous toujours de comprendre et de suivre les guides d'installation : [longboardproducts.com/installation](http://longboardproducts.com/installation) et contactez votre représentant Longboard pour obtenir du soutien.

Installez le produit conformément aux instructions écrites du fabricant, y compris les bulletins techniques, les fiches d'information et les vidéos d'installation, en assurant une fixation solide à la structure du bâtiment et en tenant compte de la dilatation thermique. Installez les vis de fixation à l'aide d'outils électriques avec réglage de couple contrôlé afin d'éviter d'endommager ou de déformer les têtes de vis, les filets, le support ou le système de revêtement.




Scan For Guide

En l'absence d'indication spécifique, la pression de vent de conception est supposée être de 30 lb/pi<sup>2</sup> (PSF) maximum. Veuillez consulter le guide d'installation pour connaître les exigences relatives à la fixation en fonction des charges de vent, car des accessoires supplémentaires comme les clips Quick Screen peuvent être nécessaires.

Longboard® Architectural Products (Longboard) ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou la qualité des informations contenues dans ce guide. Longboard n'est pas responsable des erreurs ou omissions et décline toute responsabilité quant à toute réclamation, perte, dépense, dommage ou coût pouvant découler de la confiance accordée à ces informations.

Aucune personne n'est autorisée à faire de déclaration ou à offrir une garantie au nom de Longboard, sauf disposition expresse énoncée ci-dessus, et toute telle déclaration ne saurait engager Longboard. Sauf indication expresse ci-dessus, Longboard n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris, sans s'y limiter, toute garantie implicite d'adéquation à un usage particulier.


## Disposition des composants de bardage à rainure et languette

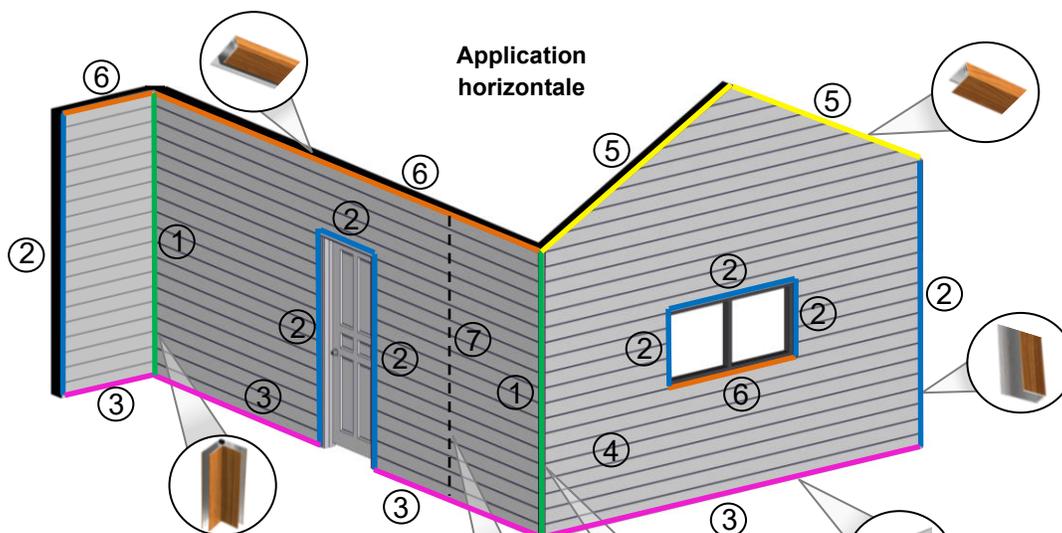

### Legend:

1. Traditional Corner Set (2")
2. Craftsman J-Track (7/8")
3. Traditional Starter Strip (1-7/8")
4. Planks (2-1/2", 4", 6")
5. Craftsman Two-Piece J-Track (7/8")
6. Craftsman Termination Set (7/8")
7. Traditional Flat Reveal Set (1-1/2")

7 Utilisez des ensembles de joints de dilatation perpendiculaires aux planches lorsque les longueurs dépassent 24' ou 40' avec un seul joint bout à bout.

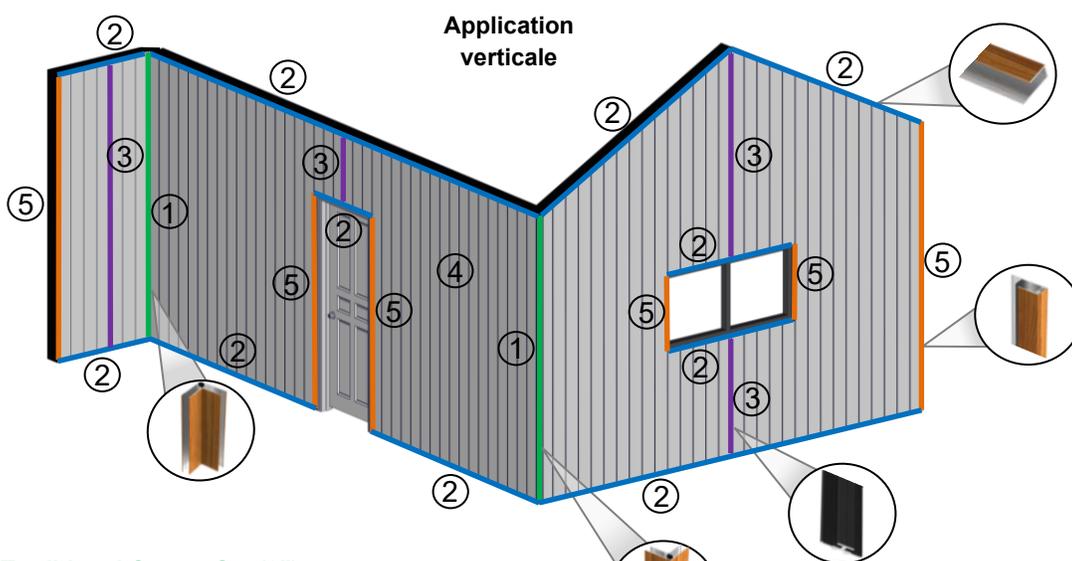


### Legend:

1. Traditional Corner Set (2")
2. Craftsman J-Track (7/8")
3. Traditional Back-to-Back Starter Strip (1-1/4")
4. Planks (2-1/2", 4", 6")
5. Craftsman Termination Set (7/8")

## Disposition des composants de soffite à rainure et languette

### Application parallèle du soffite

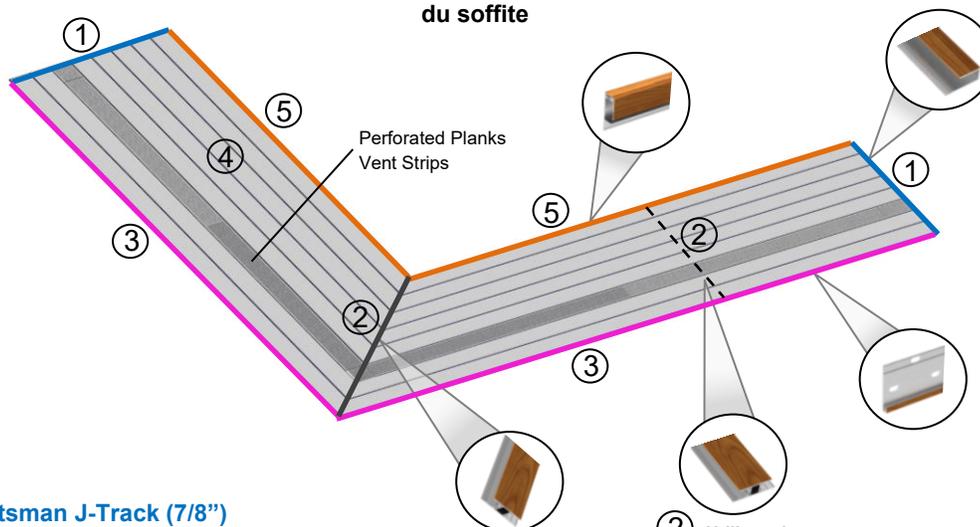


#### Legend:

1. Craftsman J-Track (7/8")
2. Traditional Flat Reveal Set (1-1/2")
3. Traditional Starter Strip (1-7/8")
4. Planks (2-1/2", 4", 6")
5. Craftsman Termination Set (7/8")

② Utilisez des ensembles de joints de dilatation perpendiculaires aux planches lorsque les longueurs dépassent 24' ou 40' avec un seul joint bout à bout.

### Application perpendiculaire du soffite

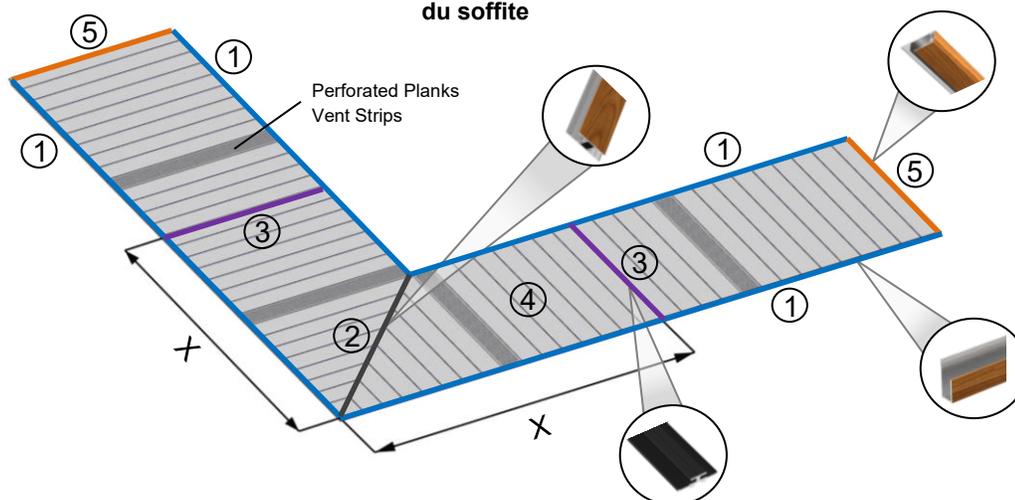

#### Legend:

1. Craftsman J-Track (7/8")
2. Traditional Flat Reveal Set (1-1/2")
3. Traditional Back-to-Back Starter Strip (1-1/4")
4. Planks (2-1/2", 4", 6")
5. Craftsman Termination Set (7/8")